





TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C1TE sınıfına uygundur.


C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açıkta bekletilme süresi uzatılmış

TANIMI

Çimento esaslı, seramik, fayans ve mermer yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir.



TS EN 12004:2007+A1- -Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C1TE sınıfına uygundur.

C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açıkta bekletilme süresi uzatılmış

TANIMI

Çimento esaslı, seramik, fayans ve mermer yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir.



**TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-
Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
C2TE sınıfına uygundur.**

C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma direnci artırılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Büyük ve küçük boyutlu granit, fayans, seramik, cam mozaik, porselen karo, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı ve sert agrega içeren polimer takviyeli yüksek yapışma kuvveti bulunan yapıştırma harcıdır.



**TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-
Özellikler, uygunluk değeriendirme, sınıflandırma ve gösteriş
C2TE sınıfına uygundur.**

C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma direnci artırılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Büyük ve küçük boyutlu granit, fayans, seramik, cam mozaik, porselen karo, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı ve sert agrega içeren polimer takviyeli yüksek yapışma kuvveti bulunan yapıştırma harcıdır.



TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C2TES1 sınıfına uygundur

C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

S1= Esneklik ≥ 2.5 mm

TANIMI

Seramik, mermer, granit, cam, mozaik ve benzeri malzemelerin havuz ve buna benzer ıslak zeminlere yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yüksek polimer takviyeli ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip su geçirimsizlik sağlayan yapıştırma harcıdır.



TS EN 12004-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C2F sınıfına uygundur.

C2 = ilave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

F = Hızlı sertleşen yapıştırıcı

TANIMI

Seramik, fayans, granit gibi yüzey kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı yapışma mukavemeti yüksek hızlı sertleşen yapıştırma harcıdır.



TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C2TE sınıfına uygundur.

C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Seramik, mermer, granit, cam, mozaik ve benzeri malzemelerin havuz ve buna benzer ıslak zeminlere yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yüksek polimer takviyeli ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip su geçirimsizlik sağlayan yapıştırma harcıdır.



TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C2TE sınıfına uygundur.

C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Küçük ve büyük boyutlu cam mozaiklerin ve seramiklerin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.



TS EN 12004-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş

R2T sınıfına uygundur.

R2= İlave özelliklerle geliştirilmiş reçine esaslı yapıştırıcısı

T=Kayma özelliği azaltılmış


TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş

RG sınıfına uygundur

RG = Reaksiyon reçine esaslı karo derz dolgusu

TANIMI

Epoksi reaksiyon reçine esaslı, iki bileşenli solventsiz kimyasallara karşı dayanıklı, seramik, mermer, granit, cam mozaik gibi malzemelerin yapıştırılmasında ve derzlenmesinde kullanılan derz dolgu ve yapıştırma malzemesidir.

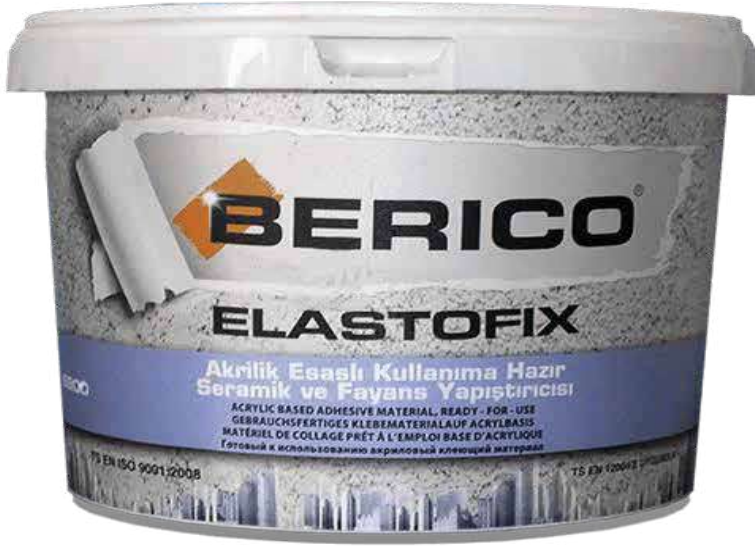

TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş D2TE sınıfına uygundur.

D2 = Geliştirilmiş dispersiyon esaslı yapıştırıcı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, pasta tipi kullanıma hazır seramik ve fayans yapıştırma malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
CG1 sınıfına uygundur.

CG1 = Normal karo derz dolgu malzemesi

TS EN 998-2-Kagir Harçları-Bölüm-2-Kagir Harcı
T = İnce tabaka harcı-örgü ve derz doldurma için

TANIMI

Çimento esaslı ince agregalı taneli polimer takviyeli yapıştırma ve dolgu malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2A sınıfına uygundur.
CG2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgu malzemesi
A = Aşınma dayanımı artırılmış

TANIMI

Seramik, fayans, granit, cam mozaik, porselen mozaik ve benzeri yüzey kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekânların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan çimento esaslı polimer katkı, su geçirimsizlik sağlayan elastiki ve çeşitli kimyasallara dayanıklı dolgu malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2WA sınıfına uygundur.

CG2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgu malzemesi

A = Aşınma dayanımı artırılmış

W = Su emmesi azaltılmış

TANIMI

Çimento esaslı seramik, mermer, granit ve bezeri yüzeylerde kullanılan yüksek dayanımlı, silikon katkılı, yüksek performanslı, su geçirimsizlik sağlayan ve çeşitli kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk deęerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2WA sınıfına uygundur.

CG2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgu malzemesi

A = Aşınma dayanımı artırılmış

W = Su emmesi azaltılmış

TANIMI

Seramik, fayans, granit, cam mozaik, porselen mozaik ve benzeri yüzey kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekânların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan çimento esaslı polimer katkı, su geçirimsizlik sağlayan, bakteri ve küf oluşumunu engelleyen elastiki renkli dolgu malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2A sınıfına uygundur.

CG2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgu malzemesi

A = Aşınma dayanımı artırılmış

TANIMI

Seramik, fayans, granit, cam mozaik, porselen mozaik ve benzeri yüzey kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekânların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan çimento esaslı polimer katkılı, su geçirimsizlik sağlayan elastiki ve çeşitli kimyasallara dayanıklı dolgu malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş RG sınıfına uygundur.

RG = Reaksiyon reçine esaslı karo derz dolgusu

TANIMI

Epoksi reaksiyon reçine esaslı, iki bileşenli solventsiz kimyasallara karşı dayanıklı, seramik, mermer, granit, cam mozaik gibi malzemelerin derzlenmesinde kullanılan derz dolgu malzemesidir.



TS 13566-Çimento esaslı yapıştırıcı-Isı yalıtım için

TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, isteğe göre elyaf içeren XPS, EPS ve taş yünü gibi ısı yalıtım levhaların yapıştırılmasında kullanılan hazır yapıştırıcıdır.



TSE K 113-Çimento esaslı sıva-Isı yalıtım için

TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, isteğe göre elyaf ihtiva içeren XPS, EPS ve taş yünü gibi ısı yalıtım levhaların sıvanmasında kullanılan hazır malzemedir.



TS 7847-Boyalar ve sıvalar-kagir ve beton dış cephe kaplama
TS EN 1062-1/Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler
Tip
Kuru Film Kalınlığı: E5
Tane Büyüklüğü: S4
Su Buharı Aktarım Hızı: V1
Su Aktarım Hızı: W0
Çatlak Örtme Özelliğı: A0
Karbondioksit Geçirgenliğı: C

TANIMI

Çimento esaslı ve polimer katkılı mala ile uygulanabilen ince ve kalın agrega boyutunda özel desen yüzeyi oluşturan elastik dekoratif sıvadır.



TANIMI

Su emiciliđi fazla olan yüzeyler için akrilik esaslı astar malzemesidir.



TS EN 1062-1/Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler

Tip

Kuru Film Kalınlığı: E5

Tane Büyüklüğü: S3 (RPM 1000 ve RPM 1200), S4 (RPM 1500)

Su Buharı Aktarım Hızı: V1

Su Aktarım Hızı: W3

Çatlak Örtme Özelliği: A0

Karbondiyoksit Geçirgenliği: C0

Parlaklık: değer aranmaz

TANIMI

Akrilik polimer esaslı mala ile uygulanabilen ince ve kalın agrega boyutunda özel desen yüzeyi oluşturan elastik kullanıma hazır dekoratif sıvadır.



TS EN 1062-1/Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler

Tip

Kuru Film Kalınlığı: E3

Tane Büyüklüğü: S3

Su Buharı Aktarım Hızı: V1

Su Aktarım Hızı: W3

Çatlak Örtme Özelliği: A0

Karbondiyoksit Geçirgenliği: C0

TANIMI

Solventsiz akrilik polimer esaslı dolgulu astar malzemesidir.



TS EN 1062-1/Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler

Tip

Kuru Film Kalınlığı: E5

Tane Büyüklüğü: S4

Su Buharı Aktarım Hızı: V1

Su Aktarım Hızı: W2

Çatlak Örtme Özelliği: A0

Karbondiyoksit Geçirgenliği: C0

Parlaklık: Değer aranmaz

TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, mala ile desen verilen, kalın taneli, çizgi desenli, dekoratif hazır sıvadır.



TS EN 12004- Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C1T sınıfına uygundur.
C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı
T = Kayma özelliği azaltılmış

TS EN 998-2-Kagir Harçları-Bölüm-2-Kagir Harcı
C= Genel amaçlı kagir harcı

TANIMI

Çeşitli boyutlarda üretilmiş olan gaz beton, pres tuğla ve bloklar ile bims blokların sabitlenmesi için kullanılan çimento esaslı hazır yapıştırıcıdır.



TS EN 12004- YapıŖtırıcılar-Karo YapıŖtırıcıları-Özellikler, uygunluk deęerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriŖ C1T sınıfına uygundur.

C1 = Normal sertleŖen imento esaslı yapıŖtırıcısı

T = Kayma özellięi azaltılmıŖ

TANIMI

atı mahyalarının yapıŖtırılmasında kullanılan imento esaslı polimer takviyeli, hazır yapıŖtırma harcıdır.



TS EN 998-1 / Kagit Harcı-Özellikleri-Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı GP sınıfına uygundur.

TANIMI

Çimento esaslı, polimer ve bağlayıcı katkılı, 1,8 mm'den daha küçük boyutlu tek kat olarak uygulanabilen, isteğe bağlı elyaf takviyesi içeren ,makine ile uygulamaya imkân sağlayan katkıları içeren ince makine sıvasıdır.



TS EN 998-1 / Kagit Harcı-Özellikleri-Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı GP sınıfına uygundur.

TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, 1,8 mm altı agrega içeren tek kat olarak uygulanabilen ince hazır sıvadır.



TS EN 998-1 / Kagit Harcı-Özellikleri-Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı GP sınıfına uygundur.

TANIMI

İç ve dış cephe sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde yüzeydeki gözenek, çukur veya kılcal çatlakların onarımında kullanılan çimento esaslı, polimer katkılı duvar ve tavan macunudur.



TS EN 1504-3-Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Bölüm:3-Yapısal ve yapısal olmayan tamir R1 sınıfına uygundur.

Donatısız yapısal olmayan tamir harcı

TANIMI

Çimento esaslı polimer takviyeli, tek bileşenli yüzey kusurlarının giderilmesinde kullanılan ince taneli düzeltme harcıdır.



TS EN 1504-3-Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Bölüm:3-Yapısal ve yapısal olmayan tamir R2 sınıfına uygundur.

Donatısız yapısal olmayan tamir harcı

TANIMI


Çimento esaslı polimer takviyeli, tek bileşenli kalın taneli tamir ve sıva harcıdır.



TS EN 1504-3-Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Bölüm:3-Yapısal ve yapısal olmayan tamir R4 sınıfına uygundur.
Donatılı yapısal tamir harcı

TANIMI

Epoksi reaksiyon reçine esaslı, iki bileşenli, kimyasallara karşı dayanıklı, solventsiz tamir ve ankraj harç malzemesidir.

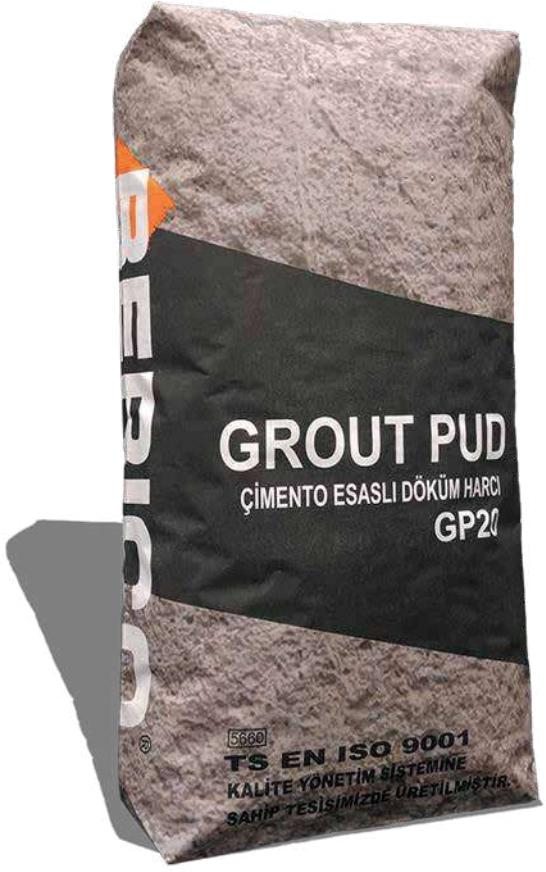

TS EN 1504-3-Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Bölüm:3-Yapısal ve yapısal olmayan tamir R4 sınıfına uygundur.

TANIM

Tek bileşenli, akıcı, büzülme yapmayan mukavemeti yüksek, çimento esaslı grout harcıdır.



TS EN 14891:2012-Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler Gereker, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve kısa gösteriş CMP sınıfına uygundur.

CMP: Normal çimentolu sıvı uygulanan ve klorlu suya dayanıklı su geçirimsizlik ürünü

TANIMI

Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan ekstra elastik su yalıtım harcıdır.



TS EN 14891:2012-Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler Gereklr, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve kısa gösteriş CMP sınıfına uygundur.

CMP: Normal çimentolu sıvı uygulanan ve klorlu suya dayanıklı su geçirimsizlik ürünü

TANIMI

Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım harcıdır.



TS EN 14891:2012-Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler Gereklr, uygunluk değrlendirmesi, sınıflandırma ve kısa gösteriş CM sınıfına uygundur.
CM: Normal çimentolu sıvı uygulanan su geçirimsizlik ürünü

TANIMI

Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli yarı esnek su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım harcıdır.



TS EN 14891: Nisan 2008 'e Uygundur.
Sınıf: DM

TANIMI

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilen elastomerik esnek su izolasyon ve kaplama malzemesidir.



TSE K10- Akrilik Esaslı Sıva ve Şaplar için Su Geçirimsizlik ve Aderans Artırıcı Katkı Malzemesi

TANIMI

Çimento esaslı harçlar için dayanım ve esneklik artırıcı olarak kullanılabilen akrilik reçine esaslı, sıvı çimento katkısıdır.



TSE K10- Akrilik Esaslı Sıva ve Şaplar için Su Geçirimsizlik ve Aderans Artırıcı Katkı Malzemesi

TANIMI

Çimento esaslı harçlar için dayanım, su geçirimsizlik ve esneklik artırıcı olarak kullanılabilen akrilik reçine esaslı sıvı çimento katkısıdır. Kimyasal yapısı çimento hidratasyonu yürüten çimento bileşiklerini etkileyen ve verimi artıran bir sıvı karışımdır.



TANIM

Pozitif ve negatif su basıncına karşı etkili, çimento esaslı, kristalize özellikli su yalıtım malzemesidir.



TS EN 13813-Şap Malzemeleri ve Zemine Uygulanan Şaplar-
Özellikler ve Gerekler
İnce agregalı CT-C25-F5 sınıfına uygundur.
CT: Çimento esaslı
F5: Eğilme dayanımı> 5N/mm²
C25: Basma dayanımı> 25N/mm²

TANIMI

Çimento esaslı kullanıma hazır, mukavemeti yüksek ,tozuma yapmayan ve kendiliğinden yayılma (self leveling) özelliğine sahip düzeltme (tesviye) şapıdır.



TS EN 1504-2-Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Bölüm:2-Beton yüzey koruma sistemleri
Yüzey iyileştirme-Fiziksel direnç

TANIMI

- ❖ Çimento esaslı, kuvars, ve silis agregalı polimer takviyeli kullanıma hazır toz halde serpilerek uygulanabilen beton yüzey sertleştiricisidir.
- ❖ Çimento esaslı, kuvars, korund ve silis agregalı polimer takviyeli kullanıma hazır toz halde serpilerek uygulanabilen beton yüzey sertleştiricisidir.
- ❖ Çimento esaslı, korund ve silis agregalı polimer takviyeli kullanıma hazır toz halde serpilerek uygulanabilen beton yüzey sertleştiricisidir.



TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli duvar ve tavanlar için aderans artırma ve yüzey oluşturma astar (prim) malzemesidir.



TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı (polimer modifiyeli, reçine esaslı) tek bileşenli özellikle brüt beton yüzey-duvar üzeri alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeyde aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırıcı astar malzemesidir.

BERICO

PRESTIGE >>>



**TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-
Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
C2TE sınıfına uygundur.**



C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma direnci artırılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Küçük ve büyük ebatlı porselen karo , granit , karo seramik ,doğal kalker taş, traverten , mermer, cotto karo, tuğla , ısı yalıtım plakaları ,cam tuğla ve cam mozaiklerin duvar ve zeminlere yapıştırılmasında kullanılan, yüksek yapışma mukavemeti ve esnekliğe sahip ,çimento esaslı ,elastik porselen karo yapıştırıcısıdır.

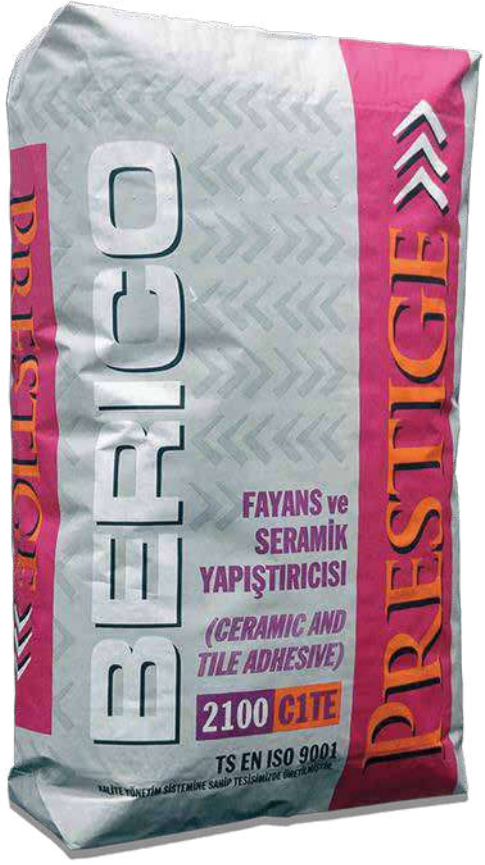

TS EN 12004:2007+A1- -Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C1TE sınıfına uygundur.

C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açıkta bekletilme süresi uzatılmış

TANIM

Çimento esaslı, seramik, fayans ve mermer yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir.



TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları- Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C2TE sınıfına uygundur.


C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma direnci artırılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI

Büyük ve küçük boyutlu granit, fayans, seramik, cam mozaik, porselen karo, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı ve sert agrega içeren polimer takviyeli yüksek yapışma kuvveti bulunan yapıştırma harcıdır.

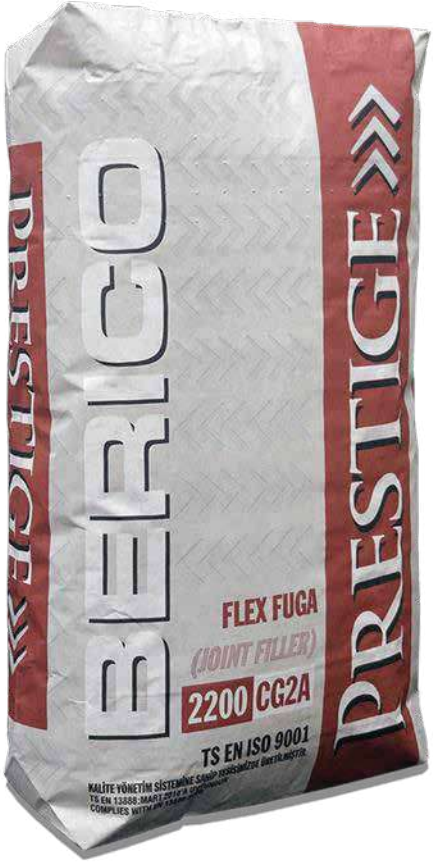

TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2A sınıfına uygundur.
CG2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgu malzemesi
A = Aşınma dayanımı artırılmış

TANIMI

Seramik, fayans, granit, cam mozaik, porselen mozaik ve benzeri yüzey kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekânların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan çimento esaslı polimer katkı, su geçirimsizlik sağlayan elastiki ve çeşitli kimyasallara ve yüksek basınca dayanıklı dolgu malzemesidir.



TANIMI

Asidik karakterli derinlemesine nüfus edebilen çimento ve epoksi esaslı derzlerin yüzeylerinde biriken kirlerin (yağ, pas, çamur lekeleri gibi) temizlenmesinde kullanılan sıvı malzemesidir.



TANIMI

Yüksek oranda yoğunlaştırılmış elektrostatik yüzey temizleyici malzeme



TANIMI

Epoksiakrilat esaslı, beton, dolu taş ve delikli tuğla gibi zeminlerde yüksek yapışma mukavemeti gösteren iki bileşenli kimyasal ankraj malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş RG sınıfına uygundur.
RG = Reaksiyon reçine esaslı karo derz dolgusu

TANIMI

Fuga fosforize, epoksi reaksiyon reçine esaslı, üç bileşenli, seramik, mermer, granit, cam mozaik gibi malzemelerin derzlenmesinde kullanılabilecek fosfor etkili derz dolgu malzemesidir.

BERIX[®]



TS EN 12004- Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş C1T sınıfına uygundur.
C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı
T = Kayma özelliği azaltılmış

TANIMI

Çimento esaslı, seramik, fayans ve mermer yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir.



**TS EN 12004:2007+A1-Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-
Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
C2TE sınıfına uygundur.**

C2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma direnci artırılmış

E = Açık bekletme süresi uzatılmış

TANIMI


Büyük ve küçük boyutlu granit, fayans, seramik, cam mozaik, porselen karo, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı ve sert agrega içeren polimer reçine takviyeli yüksek yapışma kuvveti bulunan yapıştırma harcıdır.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
CG1 sınıfına uygundur.
CG1 = Normal karo derz dolgu malzemesi

TANIMI

Seramik, fayans, granit, cam mozaik, porselen mozaik ve benzeri yüzey kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekânların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan çimento esaslı polimer katkı, su geçirimsizlik sağlayan elastiki dolgu malzemesidir.

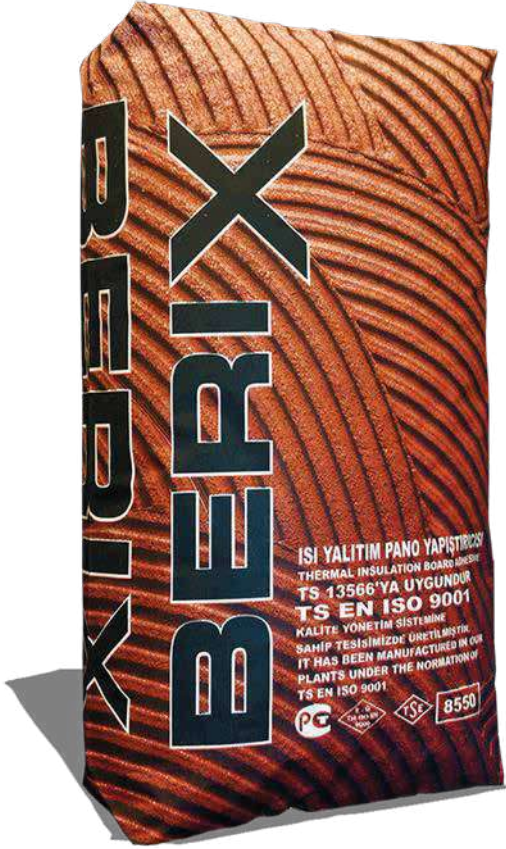

TS 13566-Çimento esaslı yapıştırıcı-Isı yalıtım için

TANIMI


Çimento esaslı, polimer katkılı, isteğe göre elyaf içeren XPS,EPS ve taş yünü ısı yalıtım levhaların yapıştırılmasında kullanılan hazır yapıştırıcıdır.



TSE K 113-Çimento esaslı sıva-Isı yalıtım için

TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, isteğe göre elyaf ihtiva içeren XPS, EPS ve taş yünü ısı yalıtım levhaların sıvanmasında kullanılan hazır malzemedir.

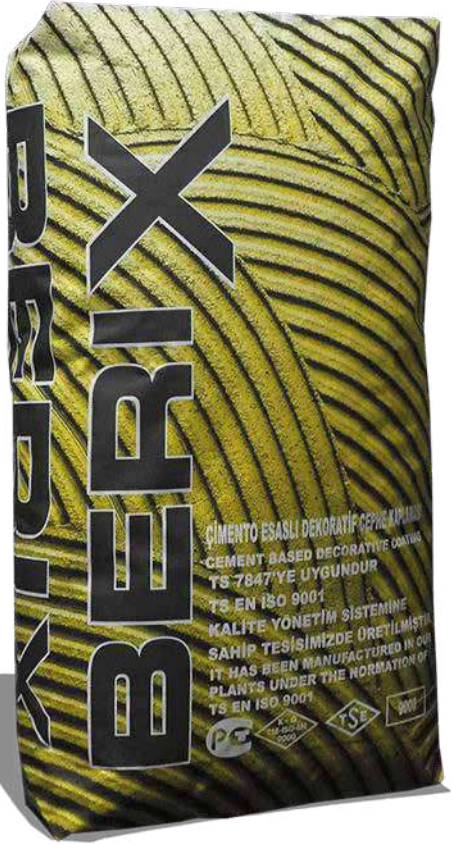

TS EN 1062-1/Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler

Tip

Kuru Film Kalınlığı: E5

Tane Büyüklüğü: S4

Su Buharı Aktarım Hızı: V1

Su Aktarım Hızı: W0


Çatlak Örtme Özelliği: A0

Karbondiyoksit Geçirgenliği: C0

TANIMI

Çimento esaslı ve polimer katkılı mala ile uygulanabilen ince ve kalın agrega boyutunda özel desen yüzeyi oluşturan elastik dekoratif sıvadır.

SARAYKİM®

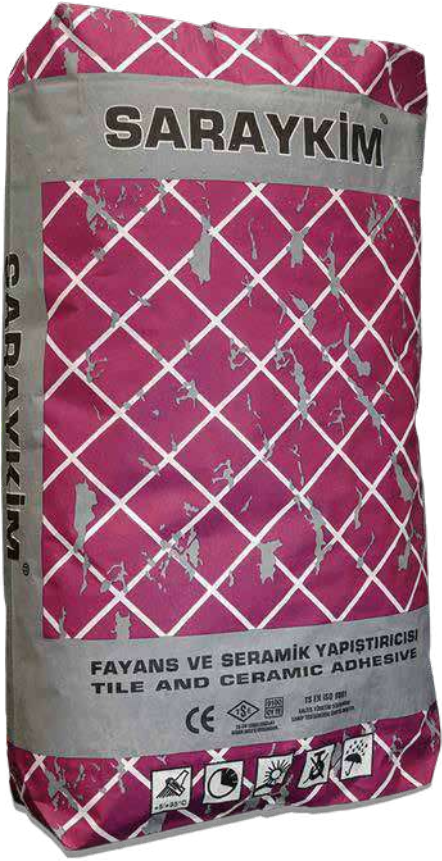

TS EN 12004:2007+A1- -Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş

C1TE sınıfına uygundur.


C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açıkta bekletilme süresi uzatılmış

TANIMI

Çimento esaslı, seramik, fayans ve mermer yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir.

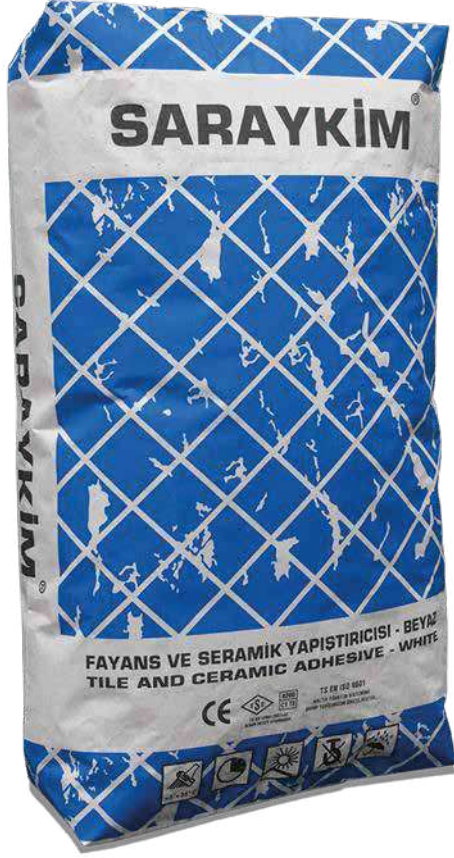

TS EN 12004:2007+A1- -Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş

C1TE sınıfına uygundur.

C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcısı

T = Kayma özelliği azaltılmış

E = Açıkta bekletilme süresi uzatılmış

TANIMI

Çimento esaslı, seramik, fayans ve mermer yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemesidir.



TS EN 13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş
CG1 sınıfına uygundur.
CG1 = Normal karo derz dolgu malzemesi

TANIMI

Seramik, fayans, granit, cam mozaik, porselen mozaik ve benzeri yüzey kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekânların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan çimento esaslı polimer katkı, su geçirimsizlik sağlayan elastiki dolgu malzemesidir.